

**Any job,
anywhere.**







Iedere opdracht is anders

Ieder project vergt zijn eigen aanpak om het beste resultaat te bereiken. Zonder het juiste gereedschap en bescherming is het moeilijk om werk af te leveren waar je trots op kan zijn. Hier komt Tradeforce in beeld.

Onze missie

Het is onze missie om installateurs wereldwijd te voorzien van hoogwaardig, professioneel en veilig materiaal dat presteert bij de zwaarste opdrachten in de moeilijkste omstandigheden, maar ook bij de kleinste projecten met de meeste precisie.

Onze waarden

Gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en verbruiksgoederen voor iedere installateur, voor al zijn toepassingen en in alle omstandigheden. De kwaliteit is optimaal, zodat je altijd goed resultaat kunt leveren zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de veiligheid.

KWALITEITSBEHEER

TRADEFORCE voorziet professionele ondernemers van betrouwbaar gereedschap, veiligheidsuitrusting en installatietoebehoren van hoge kwaliteit zodat zij in alle omstandigheden met een gerust hart hun activiteiten kunnen uitvoeren.

TRADEFORCE is uw vertrouwenspartner in uw loopbaan als professioneel ondernemer.



Kwaliteitsmateriaal

Het gereedschap van TRADEFORCE is gemaakt van kwaliteitsmaterialen voor een professioneel gebruik in moeilijke en zware arbeidsomstandigheden.

- Voor het professionele gereedschap van TRADEFORCE wordt Cr-V oftewel chroom-vanadiumstaal van industriële kwaliteit gebruikt, wat al meteen een belangrijke kwaliteitsindicator is.
- We maken ook gebruik van S2-staal, aangezien stalen gereedschap over het algemeen stootvast moet zijn, met een hoge trekkracht, de nodige hardheid en een lage spanning, vooral bij bevestigingsgereedschap zoals geïsoleerde schroevendraaiers. Die voordelen maken van S2-staal hét uitgelezen materiaal voor de geïsoleerde schroevendraaiers van TRADEFORCE.



Conformiteit

De producten van TRADEFORCE zijn in overeenstemming met de internationale en lokale regels, wetten en industriële normen, waardoor ze langdurig en op lange termijn kunnen worden gebruikt zonder de gezondheid van de gebruiker in het gedrang te brengen.



Onafhankelijke tests door derden

Het geïsoleerde gereedschap van TRADEFORCE is gecertificeerd door wereldwijd erkende instellingen en draagt de nodige certificatiezegels.



Validatietest in de fabriek

Het geïsoleerde gereedschap van TRADEFORCE wordt onderworpen aan een reeks testen, onder andere van de hardheid en het koppel in werking, elektronische tests met behulp van een microcomputer en Rockwellhardheidtesten. Die testen staan in voor de optimale kwaliteit en prestaties van ons gereedschap, vóór onze klanten ermee aan de slag gaan.



Garantie Tradeforce

TRADEFORCE handtools genieten van een levenslange garantie.

TRADEFORCE elektrische tools (werkverlichting, digitale meetapparatuur) genieten van 2 jaar garantie.

Het product moet

- op normale wijze gebruikt zijn geweest conform de gebruiksaanwijzing,
- onderhouden zijn
- opgeborgen in een droge plaats bij kamertemperatuur.
- beschermd tegen fouten die het gevolg kunnen zijn van externe bronnen.

Zijn uitgesloten: normale slijtage, roest, verbrand, verkeerd gebruik, vervormd, gewijzigd, geslepen, alle verbruiksgoederen.

INHOUD

1		Handtools	06-12
2		Meten	13-15
3		Werf- en werkverlichting	16
4		Markers	17
5		Handschoenen	18-19
6		Batterijen	20
7		Tapes	21
8		Bitsets	22
9		Boren en slijpen	23
10		Kabelbinders	24-26
11		Gels en harsen	27
12		Inbouwdozen	28-29
13		Wartels	30

VDE Schroevendraaiers

- Bi-materiaal handvat
- Blad uit S2 gehard staal
- Zwart magnetische tip
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 118150005
**SCHROEVENDRAAIERSET VDE,
6-DELIG, PLAT - PZ**

- Slim, sleuf 3,5/4/5,5/6,5mm - PZ1/PZ2




REF 2000 118150004
**SCHROEVENDRAAIERSET VDE, 6-DELIG,
PLAT - PH**

- Slim - sleuf 3,5/4/5,5/6,5mm - PH1/PH2




REF 2000 118150003
**SCHROEVENDRAAIERSET VDE, 12-DELIG,
PLAT - PH**

- Plat : 2, 2,5, 3,
- Slim : plat : 3,5, 4, 5,5, 6,5 - PH0, 1, 2
- Spanningstester

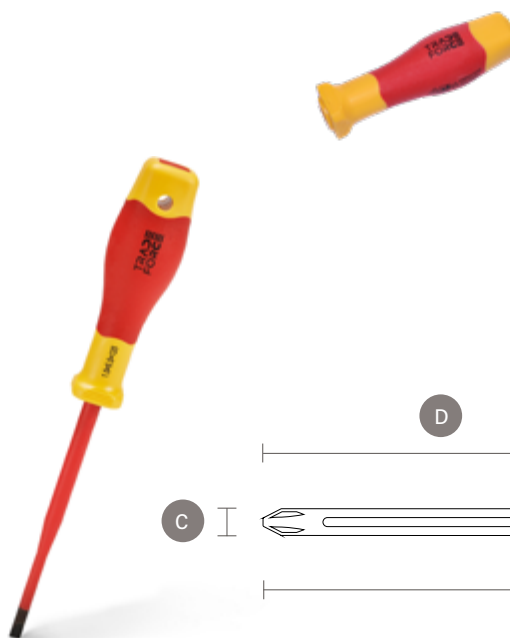

REF 2000 0118130001
**HANDVAT VOOR
SCHROEVENDRAAIERSET VDE**

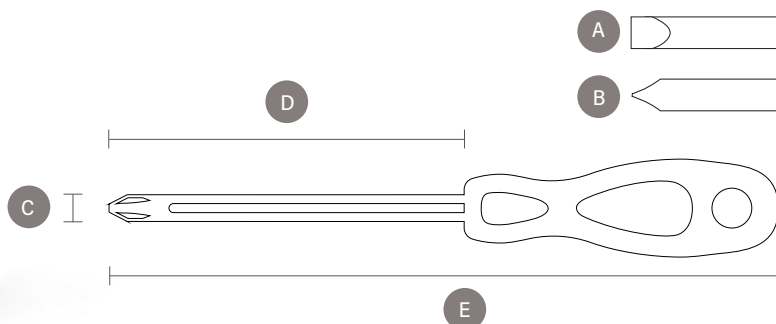

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)Ø	D (mm)	E (mm)
2000 1440001	PH1		5	80	185
2000 1440002	PH2		6	100	215
2000 1440003	PH3		8	150	268
2000 1440004	PZ1		5	80	185
2000 1440005	PZ2		6	100	215
2000 1440006	PZ3		8	150	268
2000 1580001	3	0,5	3	100	195
2000 1580002	3,5	0,6	3,5	100	195
2000 1580003	4	0,8	4	100	205
2000 1580004	5,5	1	5,5	125	240
2000 1580005	6,5	1,2	6,5	150	265
2000 1580006	2,5	0,4	2,5	75	170

VDE Tangen

- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadiumstaal
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 8350001
TELEFOONTANG VDE 160MM
• Beklengte 53mm



REF 2000 8350002
LANGE BEKTANG VDE 200MM
• Beklengte 80mm



REF 2000 21090006
STRIPTANG VDE 160MM
• Capaciteit Ø 0,5-2,5mm / 0,2-5mm²



REF 2000 1650003
KRACHT-ZIJKNIPTANG VDE 180MM
• Snijlengte 25mm
• Snijcapaciteit harde draad : Ø 1.8mm



REF 2000 1650002
ZIJKNIPTANG VDE 160MM
• Snijlengte 22mm
• Snijcapaciteit half harde draad : Ø 1.6mm



REF 2000 1600003
KABELKNIPTANG VDE 160MM
• Geschikt voor CU & AL-kabel, één- en meerdrads
• Snijcapaciteit koperdraad : 22mm²
• Niet geschikt voor staal- en hardgetrokken koperdraad
• Knipt glad zonder vervorming
• Handige éénhandsbediening



REF 2000 8360004
COMBINATIETANG VDE 180MM
• Chroom-vanadiumstaal, gesmeed en gehard
• Knipt glad
• Goede grip voor plat en rond materiaal



REF 2000 0118170003
TANGENSET - 4-DELIG VDE
• 8350002 : lange bektang 200mm
• 21090006 : striptang 160mm
• 83600004 : combinatietang 180mm
• 1650003 : kracht-zijkniptang 180mm



REF 2000 22100001
INBUSSLEUTELSET 9-DELIG

- 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm
- Chroom-vanadium staal
- Gekleurd voor snelle herkenning
- Met bolkop aan de lange kant
- In een handige kunststofhouder



REF 2000 22100002
TORX SLEUTELSET, 9-DELIG

- T8-10-15-20-25-27-30-40-45
- Chroom-vanadium staal gehard
- In een handige kunststofhouder



REF 2000 118150006
PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET, 6-DELIG

- Slim plat 1,5/2/3 PH0/PH00/PH000
- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadium staal
- Magnetische tip
- Opbergtas



REF 2000 118160004
RINGSTEEKSLEUTELSET, 8-DELIG

- 8-10-11-12-13-14-17-19mm
- Identieke maten aan beide kanten
- Hellingshoek ringkant 15°
- Chroom-vanadium staal, gehard, matverchromd
- Met roltas, in kartonnen doos



REF 2000 118160003
RINGRATELSLEUTELSET, 8-DELIG

- 8-10-11-12-13-14-17-19mm
- Identieke maten aan beide kanten
- Hellingshoek ringkant 15°
- Chroom-vanadium staal, gehard, matverchromd
- Met roltas, in kartonnen doos



REF 2000 21630002
KITPISTOOL VOOR PATRONEN (SILICONEN, LIJMEN, ...)

- Maximale afmetingen patroon : Ø25mm x L230mm
- Metalen frame
- Met druppelstop



De **antidruppelstand** is ontworpen voor het aanbrengen van snelstromende acrylaten en siliconen. Deactiveer de **antidruppelstand** voor trager stromende constructielijmen en koude polyurethanen.

Met de **High-force** instelling kunnen dichte materialen worden aangebracht die een hoge druk vereisen.



Praktisch: Geïntegreerde perforator / spuitmondreiniger.





REF 2000 1600001

SCHAAR VOOR ELECTRICIEN 160MM

- Lemmet voor kabelsnijder & stripper 0,75 tot 6mm
- Tweehandig
- Lemmeten uit roestvrij staal



REF 2000 1600002

ALLESSNIJDER 185MM

- Tweehandig
- Lemmeten uit roestvrij staal



REF 2000 1480001

BUIZENSNIJDER Ø 17MM- 20MM

- Voor het snijden van kunststof buizen
- Mes uit roestvrij gereedschapsstaal



REF 2000 1650004

MINI ZIJKNIPTANG - ELECTRONICA - 115MM

- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadium staal
- Snijlengte : 12mm



REF 2000 0001650005

KABELSCHAAR

- Voor koper- en aluminiumkabel
- Lengte: 210 mm
- Snijcapaciteit: Ø 8 mm
- Draadsectie: 16 mm²



REF 2000 0001640002

WATERPOMPTANG, LENGTE 250MM

- handgrepen bekleed met PVC
- Maximale opening 33mm



REF 2000 1700001

HANDZAAG JUNIOR 150MM

- Handig bi-materiaal handvat
- Vertanding : 24tpi
- Geschikt voor kunststof en hout
- Spanning van het zaagblad aanpasbaar via spanschroef



REF 2000 21520001

ZAAGBLAD 150MM 10 STUKS

- Vertanding : 24tpi
- Geschikt voor kunststof en hout
- Geschikt voor Handzaag junior 1700001



REF 2000 1700004

SCHROBZAAG MULTIMATERIALEN

- Ergonomisch bi-materiaal handgreep
- Lengte zaagblad 170mm 8tpi
- Geschikt voor kunststof, hout, gipsplaten



REF 2000 1550002

BREEKMES 9MM + 3 RESERVEMESSEN

- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Roestvrij stalen uitvoering
- Met automatische vergrendeling
- Lengte 140mm



REF 2000 1550003

BREEKMES 18MM + 5 RESERVEMESSEN

- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Roestvrij stalen uitvoering
- Met automatische vergrendeling
- Lengte 180mm



REF 2000 1550007

UITSCHUIFMES

- Aluminium behuizing : lengte 155mm, mes 62mm
- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Opberging voor 3 reservemesjes



REF 2000 15090001

10 RESERVE AFBREEKMESJES

- SK5-staal
- Lengte 85mm, breedte 9mm
- Geschikt voor de meeste 9mm afbreekmessen



REF 2000 15090002

10 RESERVE AFBREEKMESJES 18MM

- SK5-staal
- Lengte 110mm, breedte 18mm
- Geschikt voor de meeste 18mm afbreekmessen



REF 2000 15090003

10 RESERVEMESSEN

- SK5-staal
- Lengte 65mm, breedte 22mm,
- Geschikt voor de meeste uitschuifmessen
- Verpakt in een handig doosje





REF 2000 1610005

KLAUWHAMER

- Lengte 340mm
- Kop 460gr
- Met glasvezelsteel
- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep
- Totaal gewicht : 725gr



REF 2000 1610001

VUISTHAMER MET GLASVEZEL STEEL 1250GR

- Lengte : 260mm
- Kop 1250gr - 45mm
- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep
- Totaal gewicht 1500gr



REF 2000 1610006

HAMER RUBBER MET HICKORY STEEL

- Lengte : 330mm
- Kop : 460gr - Ø 60mm
- Hickory steel
- Totaal gewicht 575gr



REF 2000 1610007

BANKHAMER 35MM MET GLASVEZELSTEEL

- Lengte : 325mm
- Kop : 630gr - tip 35mm
- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep
- Totaal gewicht 900gr



REF 2000 1610008

ELECTRICIENSHAMER 18MM

- Lengte : 260mm
- Kop : 200gr - tip 18mm
- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep
- Totaal gewicht 350 gr



REF 2000 1460001

KOUDBEITEL

- Met handbescherming
- 305x26mm





REF 2000 1810006

RUGZAK VOOR GEREEDSCHAPPEN

- Duurzaam materiaal
- Stabiele stevige waterdichte onderkant
- Rug en schouderbanden met extra foam voor comfort
- Opbergvak voor laptop en voor GSM
- Opbergvakken en lussen aan binnen- en buitenkant tas
- Afmetingen : H360x210x480mm





REF 2000 1450003

MINI MAGNETISCHE WATERPAS 10CM

- Magnetisch, aluminium frame
- Nauwkeurigheid : 0,5mm/m
- Lengte : 102mm



REF 2000 1450001

TORPEDOWATERPAS 230MM


- Magnetisch, aluminium frame, schokbestendig
- 3 libellen
- Nauwkeurigheid : 1mm/m
- V-groef in contactoppervlak voor gebruik op buizen



REF 2000 1450002

WATERPAS 610MM

- Magnetisch, aluminium frame, schokbestendig, rubberen eindbescherming
- 3 libellen
- Nauwkeurigheid : 0,5mm/m
- V-groef in contactoppervlak



REF 2000 1430002

HOUTEN VOUWMETER 2M

- 10-delig
- Nauwkeurigheid Klasse III



REF 2000 0021110001

WINKELHAAK 300X175MM

- RVS



ROLMETER

- Behuizing uit bi-materiaal voor een optimaal comfort tijdens het gebruik
- Manueel vergrendelsysteem
- Met broekklem
- Dubbelzijdige maataanduiding,
- Nyloncoating voor een langere levensduur
- Eindhaak met popnagels bevestigd
- Nauwkeurigheid klasse II



REF	Lengte (m)
2000 21740004	3
2000 21740005	5
2000 21740003	8

REF 2000 0000690001

Digitale RMS multimeter 1000V AC/DC- 10A

Specificaties

Functie	Bereik	Nauwkeurigheid
DC Spanning	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	$\pm(0.5\%+5d)$
AC Spanning	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	$\pm(0.8\%+3d)$
VDF	50.0V to 700V	$\pm(4.0\%+3d)$
Gelijkstroom-Stroom	600 μ A/6000 μ A/60mA/600mA/6A/10A	$\pm(1.0\%+3d)$
AC Stroom	600 μ A/6000 μ A/60mA/600mA/6A/10A	$\pm(1.5\%+3d)$
Weerstand	600 Ω /6k Ω /60k Ω / 600k Ω /6M Ω /60M Ω	$\pm(0.8\%+2d)$
Capaciteit	99.99nF/999.9nF/9.999 μ F/99.99 μ F/ 999.9 μ F/9.999mF/99.99mF	$\pm(4.0\%+5d)$
Frequentie	9.999Hz-9.999MHz	$\pm(0.1\%+4d)$
Temperatuur	-40°C~1000°C	$\pm(3.0\%+3d)$
Temperatuur	-40°F~1832°F	$\pm(3.0\%+5d)$



Funcities

- Low-pass filter voor nauwkeurige meting van Frequentiegeregelde aandrijvingen (VFD-signalen)
- 6000 Counts Display met LCD
- Achtergrondverlichting
- True RMS meting
- 45Hz~1000Hz AC bandbreedte
- Diode en doorgangsoemmer
- Automatische uitschakelfunctie
- Indicatie lage batterijspanning
- Data opslag functie
- Autorange modus
- Max/Min
- Relatieve modus
- Inputbescherming
- IP67 waterdicht

Inhoud van de verpakking

Digitale multimeter; Handleiding; Testkabels; Waterdichte stekkers; Type-K temperatuursonde set; 9V batterij; Etui.




REF 2000 0000690002

True RMS multifunctionele stroomtang

Specificaties

Functie	Bereik	Nauwkeurigheid
Spanning Gelijkstroom	1000V	$\pm(0.9\%+5d)$
Spanning AC	1000V	$\pm(1.2\%+5d)$
AC Stroom	200.0A	$\pm(3.0\%+5d)$
Weerstand	60M Ω	$\pm(1.0\%+4d)$
Capaciteit	4000 μ F	$\pm(3.0\%+5d)$
LoZ (<600V)	~3k Ω	$\pm(0.8\%+2d)$
Continuïteitscontrole	Zoemer Klinkt bij minder dan 50 Ω	
Diodetest	Teststroom 1.5mA 3VDC	

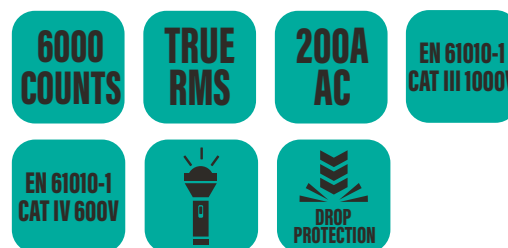

Funcities

- 200A AC stroommeting
- Resolutie 6000 counts
- Digitaal scherm
- Compact formaat
- MAX/MIN-functie
- Achtergrondverlichting
- Zaklamp functie
- Indicatie lage batterijspanning
- 16 mm bekopening
- Automatische spanningsdetectie
- NCV
- Lage Z True RMS

Inhoud van de verpakking

Stroomtang; Handleiding; Testkabels; 2 x 1,5 V AA-batterijen; Etui.



REF 2000 0004940002

Spannings- en continuïteitstester

Specificaties

Functie	Bereik	Nauwkeurigheid
Spanningsbereik AC/DC	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400V; DC 690V	$\pm(0.5\%+5d)$
ACV Frequentiebereik	0~60Hz	$\pm(0.8\%+3d)$
Tolerantie	-30% to 0% van uitlezing	$\pm(4.0\%+3d)$
Interne Impedantie	<200k Ω	$\pm(1.0\%+3d)$

Funcies

- Duidelijke LED-aanduiding
- AC/DC Spanningsdetectie
- Polariteits detectie
- Enkelpolige fasetest
- Continuïteitstest
- Draaiveld indicatie
- Lage impedantietest
- Verlichting meetpunt
- IP54
- Voldoet aan EN61243-3
- Overspanningsklasse CAT III 600V, CAT II 1000V

Inhoud van de verpakking

Spanningstester; Handleiding; Sonde Tip Cover en Sonde Extensie Set; 2 x 1,5 V AAA-batterijen; Etui.



REF 2000 0004940003

Contactloze, compacte spanningszoeker 90V-1000V AC

Specificaties & functies

- Contactloze detectie van 200V tot 1000V en van 12V tot 1000V
- IP67 Waterdicht
- 2m Valbestendig
- Dubbele voltagedetector
- Rode/Gele/Groene LED-indicatoren
- Zaklamp Functie
- Automatische uitschakelfunctie
- CAT IV 1000V
- Pieptonen
- Zelftest
- Hoorbare/stille modus
- Robuuste, dubbel gegoten behuizing

Inhoud van de verpakking

AC-spanningsdetector; Handleiding; 2 x 1,5 V AAA-batterijen; Etui.





REF 2000 0006940001

DRAAGBARE, WERKLAMP LED 12W - 1400LM, OPLAADBAAR

- Schakelaar met lichtfuncties 100 - 50- 25% en spot
- Herlaadbare Lithiumbatterij : - 3.7V 5200mAh, met laadpijlindicator
- Laadtijd : 4 uur, Lichtduur aan 50% : 5 uur
- Laadkabel : USB-C meegeleverd
- 6500K, IP65, IK07
- Sterke magneet op de handgreep
- Afmetingen : 116x101x41.5mm



REF 2000 0003460002

WERFLAMP LED 50W - 4500LM

- Aan/uit schakelaar, 230V
- Kabellengte : 1,5m, Type : H07RN-F 3G1,5, 1 stopcontact op achterkant
- 4000K, IP54, IK06
- Afmetingen : 216x304x183mm



REF 2000 0006940004

DRAAGBARE WERKLAMP LED 5,3W - 700LM, OPLAADBAAR

- Herlaadbare lithiumbatterij 3.7V 2600mAh, met laadpijlindicator
- Schakelaar voor LED in lampenkop, traploze dimfunctie van 60 tot 700Lm
- Laadtijd : 4 uur, Lichtduur aan 100% : 2 uur
- Laadkabel USB-C meegeleverd
- 7000K, IP54, IK07
- Sterke magneet onderaan, met bevestigingshaak, kop 180° draaibaar



REF 2000 0009870002

ZAKLAMP MINI 300LM, OPLAADBAAR

- Herlaadbare lithiumbatterij 3.7V 650mAh
- Afstand verlichting : 50m (180Lm), 15m (340Lm)
- Laadtijd : 2u, Lichtduur aan 100% : 2 uur
- Laadkabel : USB-C meegeleverd
- Aluminium behuizing, met magneet
- 6500K, IK07



REF 2000 0009870003

ZAKLAMP LED 900LM, OPLAADBAAR

- Herlaadbare Lithiumbatterij 3.7V 2600mAh
- Selectie van de modus, dimming functie
- Afstand verlichting : 60m (1080Lm) - 300m (40Lm)
- Laadtijd : 2u. Lichtduur aan 100% : 2,5u
- IPX7
- Laadkabel : USB-C meegeleverd
- Aluminium behuizing



REF 2000 0009870005

HOOFDLAMP LED 2000LM 200M, OPLAADBAAR

- Herlaadbare Lithiumbatterij 3.7V 4000mAh
- Verschillende modi : sterk - laag, strobe (snel flikkerend = verblindend als persoonlijke bescherming)
- Afstand verlichting : 200m (50Lm), 25m (2000Lm)
- Laadtijd : 4u, Lichtduur tot 21u
- IPX4, 6500K
- Laadkabel : UBS-C meegeleverd
- Aluminium behuizing, met magneet



REF 2000 0009870006

HOOFDLAMP LED 500LM 100M, OPLAADBAAR

- Herlaadbare Lithiumbatterij 3.7V 700mAh
- Verschillende modi : 18m (550Lm), 45m (150Lm), 80m (15Lm), strobe
- Laadtijd : 4u, Lichtduur : 1,5u à 27u
- IPX4, 6500K
- Laadkabel : UBS-C meegeleverd
- Aluminium behuizing, met magneet



NIEUW Q1 2024



REF 2000 0021230001

HERVULBAAR POTLOOD

- Voor alle oppervlakken
- Inclusief slijper
- Wordt geleverd met 1 navulling

REF 2000 0021230003

NAVULLINGEN VOOR POTLOOD

- 10 stuks
- Voor alle oppervlakken
- Grafiet

REF 2000 0021230002

NAVULLINGEN VOOR POTLOOD

- 10 stuks
- Voor alle oppervlakken
- 3 rood, 3 geel, 4 grafiet



REF 2000 0001870001

DEEPHOLE MARKER

- Zwarte inkt
- Permanente marker voor het markeren van moeilijk bereikbare plekken (gaten)
- Schrijfdikte: 0,7 - 1 mm
- Lengte verlengde punt: 25mm





REF 2000 20990103 maat 9 (L)
REF 2000 20990104 maat 10 (XL)

FORCE BASIC - 3 PAAR



- EN388 - 2016 : 4131X



- Comfortabel en vingergevoelig



- Goede grip zowel in droge als in licht vette omgeving



- Geschikt voor fijne werkzaamheden



REF 2000 20990109 maat 9 (L)
REF 2000 20990110 maat 10 (XL)

FORCE ALLROUND



- EN388 - 2016 : 4131X



- Comfortabel en vingergevoelig - touchscreen



- Nitril foam coating



- Geschikt voor fijne werkzaamheden



- Geschikt voor assemblage en industrie in zowel droge als licht vochtige en vette omgeving



REF 2000 20990121 maat 9 (L)
REF 2000 20990122 maat 10 (XL)

FORCE GRIP



- EN388 - 2016 : 2131X



- Gerimpelde latex coating op de handpalm



- Geschikt voor droge omgeving



REF 2000 20990115 maat 9 (L)
REF 2000 20990116 maat 10 (XL)

FORCE CUT



- EN388 - 2016 : 4x42C



- Biedt prik, snij- en schuurweerstand bij mechanische werkzaamheden



- Comfortabel en vingergevoelig




- Biedt een goede grip in zowel licht vochtige en vette omgeving

EN 388:2016



4 2 4 3 C P



- Schokweerstand uitgedrukt in P (pass) of F (fail), optioneel*
- Snijweerstand (ISO 13997) (A-F)
- Perforatieweerstand (0-4)
- Scheurweerstand (0-4)
- Snijweerstand (couptest) (0-4)
- Schuurweerstand (0-4)

Kan ook een x staan als deze methode niet getest is

* Indien de handschoen niet op impact getest is, komt er geen aanduiding





REF 2000 3560017

BATTERIJ ALKALINE - AA - 1.5V - LR06
- DOOS 10 STUKS



REF 2000 3560021

BATTERIJ ALKALINE - AAA - 1,5V - LR03
- DOOS 10 STUKS



REF 2000 3560024

BATTERIJ ALKALINE - 9V - 6LR61
- DOOS 10 STUKS



REF 2000 3560012

BATTERIJ LITHIUM 3V CR2032
- BLISTER VAN 2 STUKS



Onze
batterijen

Elektrische isolatietape



PVC (polyvinylchloride)
Halogeenvrij



Vlamvertragend



VDE 600V



-10°C - +90°C



REF	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (mm)
2000 0001280065	Multikleur	15	10	0,15
2000 0001280010	Zwart	19	20	0,15
2000 0001280012	Rood	19	20	0,15
2000 0001280013	Blauw	19	20	0,15
2000 0001280086	Geel/groen	19	20	0,15



REF 2000 0001280099

DUCT TAPE

- 50mm x 50m x 0,19mm
- Zilver
- Temperatuur weerstand: 0 - 60°C



REF 2000 0001280128

DUBBELZIJDIGE PE SCHUIMTAPE

- 19mm x 25m x 1mm
- Wit
- Binnen & buiten gebruik
- Temperatuur weerstand: 0 - 60°C





BITSET IMPACT 1/4

- Lengte 32mm
- Handige hersluitbare doos met 15 bitsen

REF	Type
2000 0021200003	PH2
2000 0021200004	PZ2
2000 0021200005	TX25



PH2



PZ2



TX25



REF 2000 0021200010

BITSET 1/4" MET BITSHOUDER - 61-DELIG

- 60 gezandstraalde bitsen - lengte 25mm
- M4, M5, M6;
- T10, T15, T20, T25, T30, T40;
- Cltch1/8, Cltch5/32, Cltch3/16;
- Torq- Set Bits: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;
- TW0, TW1, TW2, TW3, TW4, TW5;
- PH0, PH1, PH2, PH3;
- SQ1, SQ2, SQ3;
- T5, T6;
- HS2.0, HS2.5, HS3.0, HS4.0, HS5.0, HS6.0, HS1/4, HS3/16, HS7/32, HS1/8, HS9/64, HS5/32;
- TS7, TS8, TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40;
- SP4, SP6, SP8;
- 1 60mm bithouder met magneet



REF 2000 0212000019

BITSET 1/4" BITSHOUDER 10-DELIG

- Lengte 25mm
- PH1, PH2, PH3;
- PZ1, PZ2, PZ3;
- T20, T25, T30;
- Quick change schroefbitshouder 1/4 - 60mm



REF 2000 0021200006

BITSET IMPACT 1/4" MET BITSHOUDER 21-DELIG

- Lengte 32mm
- PH1, PH2x5, PH3;
- PZ1, PZ2x2, PZ3;
- T15, T20, T25x4, T30;
- SL4.0, SL5.0;
- Magnetische bitshouder 60 mm



REF 2000 0021200007

BITSET 1/4" KLEUR MET BITSHOUDER 31-DELIG

- Bitsen met kleurcodering per type voor snelle herkenning
- PH1, PH2x2, PH3; PZ1, PZ2x2, PZ3;
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6;
- SL3.0, SL4.0, SL5.0, SL6.0;
- T10, T15, T20x2, T25, T27, T30, T40;
- TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40;
- Quick change schroefbitshouder 1/4 - 60mm



HAMERBOOR SDS-PLUS CARBIDE 40CR

- Met SDS quick schachtsysteem compatibel met de meest gangbare boorhouders
- Snijlengte 110mm, totale lengte 160mm
- 4 snijkanten (90°)

REF	Type
2000 0009450058	6mm
2000 0009450063	8mm
2000 0009450068	10mm
2000 0009450073	12mm



REF 2000 0118420014

SET VAN 8 HOUTBOREN

- 1/4" zeskante schacht
- Vlakke houtboren, C65: 10mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm
- 2 snijkanten
- In een rotas



REF 2000 0030110004

GATZAAGHOUDER

- Snelspilvergrendeling/ontgrendeling
- 11mm binnenzeskant
- Inclusief HSS-piloot



REF 2000 0004150064

BI-METAAL HSS GATZAAG, Ø 68 MM

- Max. zaagdiepte 44mm



REF 2000 0001620001

TRAPPENBOOR

- HSS
- Bereik 4 - 39mm : 13 boortrappen
- Geschikt voor Aluminium, koper, plastic, staal en hout



DIAMANT SLIIPSCHIJF

- Diameter: 125mm
- Boordiameter: 22,2mm
- EN13236 en MPA gekeurd
- Kwaliteitsvolle slijpschijf met doorlopende snijkant
- Droog of nat slijpen
- Voor haakse slijper



REF 2000 0001730034

SET VAN 10 INOX/METALEN SCHUURSCHIJVEN

- Diameter: 125mm
- Dikte: 1mm
- Boordiameter: 22,2mm
- EN13236 en MPA gekeurd
- Enkel voor snijden (niet voor slijpen)

REF	Gebruik
2000 0001730031	Beton, gewapend beton, metselwerk, natuursteen en cement
2000 0001730032	Metselwerk, natuursteen, beton, baksteen en graniet Weinig trillingen

Kabelband naturel

Wordt verkocht in zakjes van 100 stuks.



Materiaal: Kunststof - polyamide halogeenvrij



Vlamvertragend



Bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten en petroleumderivate



Bedrijfstemperatuur : -40°C - +85°C



Montagetemperatuur -20°C - +85°C



Snel te installeren na het openen van de verpakking om de optimale installatie-eigenschappen te behouden.

REF	Bandbreedte (mm)	Bandlengte (mm)	Banddikte (mm)	Maximale bundeldiameter (mm)	Minimale bundeldiameter (mm)	Minimale treksterkte (N)
2000 0460040	2,5	100	1	20,5	3	80
2000 0460041	2,5	150	1,1	36,5	3	80
2000 0460043	2,5	200	1,2	52,5	3	80
2000 0460044	3,6	200	1,15	52,5	3,5	180
2000 0460047	3,6	300	1,2	84	3,5	180
2000 0460135	3,6	370	1,2	106	3,5	180
2000 0460051	4,6	190	1,15	46	3,5	230
2000 0460053	4,8	300	1,25	81	3,5	230
2000 0460054	4,8	370	1,25	103,5	3,5	230

Kabelband zwart

Wordt verkocht in zakjes van 100 stuks.



Materiaal: Kunststof - polyamide



Vlamvertragend



Bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten en petroleumderivate



UV bestendig



Bedrijfstemperatuur : -40°C - +85°C



Montagetemperatuur -20°C - +20°C



Snel te installeren na het openen van de verpakking om de optimale installatie-eigenschappen te behouden.

REF	Bandbreedte (mm)	Bandlengte (mm)	Banddikte (mm)	Maximale bundeldiameter (mm)	Minimale bundeldiameter (mm)	Minimale treksterkte (N)
2000 0460059	2,5	100	1	20,5	3	80
2000 0460060	2,5	150	1,1	36,5	3	80
2000 0460061	2,5	200	1,3	52,5	3	80
2000 0460062	3,6	150	1,15	36	3,5	180
2000 0460064	3,6	300	1,2	84	3,5	180
2000 0460065	4,6	190	1,15	46	3,5	230
2000 0460046	4,6	200	1,2	49,5	3,5	230
2000 0460066	4,8	250	1,2	65	3,5	230
2000 0460067	4,8	300	1,25	81	3,5	230
2000 0460068	4,8	370	1,25	103,5	3,5	230
2000 0460071	7,6	370	1,5	103,5	8,5	540

Kabelband zwart met roestvrij stalen lip

Wordt verkocht in zakjes van 100 stuks.



Vlamvertragend



Bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten en petroleumderivate



UV bestendig



Bedrijfstemperatuur : -40°C - +85°C



Montagetemperatuur -20°C - +20°C



REF	Bandbreedte (mm)	Bandlengte (mm)	Banddikte (mm)	Maximale bundeldiameter (mm)	Minimale bundeldiameter (mm)	Minimale treksterkte (N)
2000 0460097	4,8	370	1,25	103,5	3,5	230
2000 0460099	4,8	200	1,2	49,5	3,5	230



REF 2000 460077

VELCRO KABELBINDER

- Zwart
- 20mm x 10m



REF 2000 04490001

PLAKZADEL 20X20X5

- Naturel
- Zelfklevend of met schroef te bevestigen
- Geschikt voor kabelbinder tot 3.6mm
- 100 stuks



REF 2000 04490003

PLAKZADEL 28X28X5

- Naturel
- Zelfklevend of met schroef te bevestigen
- Geschikt voor kabelbinder tot 4.8mm
- 100 stuks

Gelbox MARCEL IPX8/IMQ

- 10 stuks
- Mini-box gevuld met gel - 3 ingangen
- Voor het isoleren en vastzetten van de courante connectoren
- Voor onderwater of ondergronds gebruik
- Zonder houdbaarheidsdatum
- UV-bestendig, halogeenvrij
- Installatie T° : -40°C - + 50°C, bedrijfs T° : 90°C



REF	Type	Afmetingen (mm)
2000 0011680001	MARCEL 0	41 x 28 x H19
2000 0011680002	MARCEL 1	45 x 37 x H24
2000 0011680003	MARCEL 2	53 x 39 x H24

Gel Force voor verbindingssdoos

- Tweecomponentengel voor toepassingen onder hoge spanning en temperaturen
- Snelle cross-linking (slechts 10 minuten)
- Heropenbaar, ook na langdurig gebruik
- Niet giftig, veilig, zonder houdbaarheidsdatum
- Lage viscositeit
- IP68 in geschikte afdichtingsmof of aansluitdoos
- Geleverd met mengbeker en spatel



REF	Inhoud
2000 0011680015	2 x 150 ml
2000 0011680007	2 x 500 ml
2000 0011680016	2 x 1000 ml

Wonderforce isolerende ééncomponentengel koker 280ml

- Directe beschermen van nieuwe installaties en onderhoud van elke elektrische aansluiting
- Verhelpen van storingen door vocht, beschermen tegen binnendringende insecten, roest, corrosie
- Kant- en klaar ! Geen wachttijd, Gemakkelijk te doseren en aan te brengen
- Vloeibare, elastische gel, blijft zacht, droogt niet op, zelfnivellerend en zelfverbindend
- Heropenbaar, geen houdbaarheidsdatum
- Toepasbaar in alle weersomstandigheden (regen, zon), op toestellen onder spanning



REF	
2000 0011680010	Wonderforce isolerende ééncomponentengel koker 280ml

NIEUW Q1 2024



- Luchtdichte inbouwdozen voor droge wanden, compatibel met ICT-buizen met Ø16 / 20 / 25 en elektriciteitskabels van max. 3G2,5².

- Universele dozen, montage mogelijk met schroeven of spanklauwen.



Verschillende ingangen

8 zij- en bodemingangen.

Afdichtingsmembraan

Verbeterde afdichting dankzij de pakking die over alle randen van de doos doorloopt.

Toegenomen rigiditeit

+15% steviger dan de gemiddelde inbouwdoos op de markt.

Brede flens

Brede, dunne en geprofileerde flens voor een perfecte montage in de muur.

Hoogwaardig membraan

Openingen met de hand vrij te maken. Buis blijft zeer goed zitten.

Lange metalen schroeven

De schroeven hebben een grote kop en worden geleid, waardoor u ze onmogelijk kunt verliezen.

Zeer groot binnenvolume

+10% groter dan de gemiddelde inbouwdoos op de markt.

Vliegensvlug geïnstalleerd!

Brede, dunne en geprofileerde flens voor een perfecte montage in de muur en de doos rondom luchtdicht te maken.

Specifieke ingang voor gebruik met een kabel R02V 3G2,5 of VVF 3G1,5 die niet in een buis zit.



Eenvoudig bij te regelen om het perfect waterpas te zetten.

De metalen schroeven hebben een grote kop en worden geleid, waardoor u ze onmogelijk kunt verliezen. Voor installatie in meerdere materialen.

8 ingangen met verschillende diameters voor buizen en/of kabels: 20/25mm; 16/20mm; 9mm.


Centerpons: markeer heel eenvoudig en nauwkeurig waar de inbouwdoos moet komen.

Openingen makkelijk vrij te maken: trek aan de lipjes of gebruik een schroevendraaier.

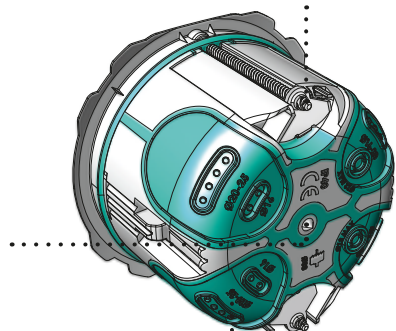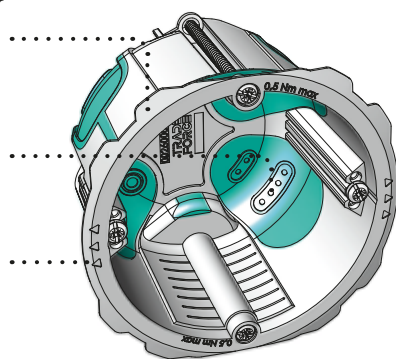

In elkaar passende inbouwdozen

Stapelbaar, makkelijk los te krijgen.

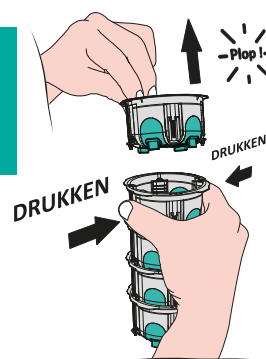

Ecologisch verpakt

Geen plastic.



KENMERKEN:

Weerstand gloeidraad:
850°C/30s
Beschermingsgraad (IP): 40
Slagvastheid (IK): 04

CONFORMITEIT:


Voldoet aan de norm
NF EN 60670-1
Voldoet aan de Richtlijn
2014/35/EU

SAMENSTELLING:

Doos in PP (grijze kleur)
Membraan in SEBS
(groene kleur)

TEMPERATUURBEREIK:

Bij opslag:
-10°C tot +70°C
Bij gebruik:
-5°C tot +60°C

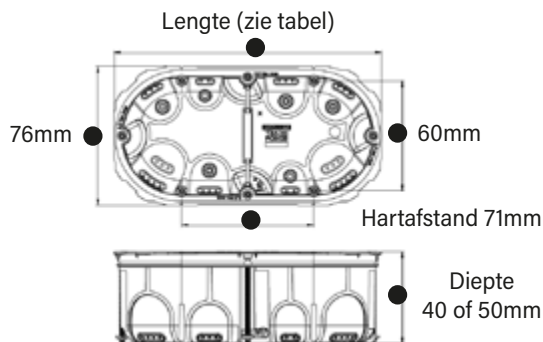
DIEPTE 40*
**1 MODULE
Ø68 P40**

**2 MODULES
Ø68 P40**

**3 MODULES
Ø68 P40**

**4 MODULES
Ø68 P40**


Benaming	Doos 1P prof 40 RE 2020	Doos 2P prof 40 RE 2020	Doos 3P prof 40 RE 2020	Doos 4P prof 40 RE 2020
Lengte	77mm	144mm	215mm	286mm
Aantal ingangen ICT-buis	2xØ16 / 2xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	2xØ16 / 4xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	4xØ16 / 8xØ(16-20) / 3xØ(20-25)	2xØ16 / 12xØ(16-20) / 4xØ(20-25)
Aantal ingangen kabel	2 x Ø12max	2xØ10 max / 2xØ12max	4xØ10 max / 5xØ12max	2xØ10 max / 12xØ12max
Productcode	0026000013	0026000014	0026000015	0026000016

DIEPTE 50*
**1 MODULE
Ø68 P50**

**2 MODULES
Ø68 P50**

**3 MODULES
Ø68 P50**

**4 MODULES
Ø68 P50**


Benaming	Doos 1P prof 50 RE 2020	Doos 2P prof 50 RE 2020	Doos 3P prof 50 RE 2020	Doos 4P prof 50 RE 2020
Lengte	77mm	144mm	215mm	286mm
Aantal ingangen ICT-buis	2xØ16 / 2xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	2xØ16 / 4xØ(16-20) / 2xØ(20-25)	4xØ16 / 8xØ(16-20) / 3xØ(20-25)	2xØ16 / 12xØ(16-20) / 4xØ(20-25)
Aantal ingangen kabel	2 x Ø12max	2xØ10 max / 2xØ12max	4xØ10 max / 5xØ12max	2xØ10 max / 12xØ12max
Productcode	0026000017	0026000018	0026000019	0026000020

* Al onze producten worden per stuk verkocht

Wartel



Materiaal: Kunststof - polyamide



Installatietemperatuur: -40°C - +100°C



Water- en stofdicht



Schokbestendig

Licht grijs (RAL 7035)
Spoed schroefdraad: 1,5mm



REF	Type	Kabeldiameter (mm)	Draadlengte (mm)	Sleutelwijdte (mm)
2000 0004410006	M12	3-5	9	16
2000 0004410007	M16	4,5-8,5	9	19
2000 0004410008	M20	6-11	10	24
2000 0004410009	M25	10-16	12	33
2000 0004410010	M32	16-21	12	36
2000 0004410011	M40	20-27	15	46
2000 0004410012	M50	30-38	18	60
2000 0004410013	M63	37-44	18	68

